



**Notice installateur**


**Les réglages de fins de course et inversion de sens de rotation doivent impérativement avoir été réglés avec l'émetteur individuel (EI) appairé de base au volet (voir notice Moteur Radio 3FX - Emetteur Individuel EI)**

Cette notice s'adresse à des professionnels de la fermeture assurant l'installation, la maintenance ou le démontage du volet.

**Présentation**

Librio plus est un émetteur radio bidirectionnel (avec retour d'information) avec horloge programmable intégrée. Elle permet de :

- commander 8 volets ou groupes de volets indépendamment.
- Nommer les canaux.
- programmer des heures de montée, descente, position intermédiaire pour chacun des volets affectés à ces canaux.
- Librio plus est exclusivement compatible avec les moteurs et les récepteurs radio France Fermetures Well'com®.

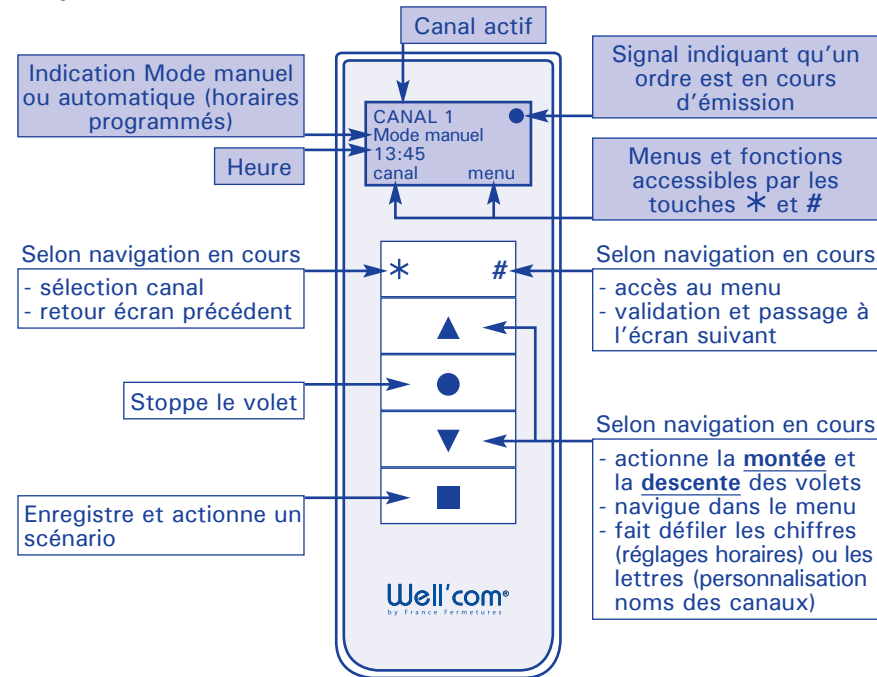

**Sommaire**

Présentation, outillage recommandé, légende, garantie, sécurité . . . . .1  
 Mise en service - Régler l'heure . . . . .2  
 Affecter les canaux . . . . .2  
 Programmer un fonctionnement automatique . . . . .3  
 Personnaliser les noms des canaux . . . . .4  
 Programmer une commande groupée ou une commande générale . . . . .4-5  
 Supprimer un volet dans une commande groupée . . . . .6  
 Supprimer tous les volets d'une commande groupée . . . . .6-7  
 Fonction répéteur . . . . .7  
 Effacer les adresses moteurs obsolètes . .8  
 Fixation du support de la Librio plus . . . .8

**Économiseur d'écran et de pile :**

- après 5 secondes d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint, mais l'écran demeure actif.
- après 10 secondes d'inactivité (55 secondes dans les modes de réglage), l'écran s'éteint.
- un appui sur n'importe quelle touche réactive l'écran sur son dernier affichage actif.

**Outillage recommandé**



**Les touches illustrées en rouge dans les pages suivantes indiquent l'action à réaliser.**

**Légende**

- volet affecté en usine à son Emetteur Individuel (EI)
- volet en attente de programmation pour insertion dans un groupe
- appui soutenu sur la touche jusqu'à Accusé de Réception du volet (léger va-et-vient du tablier)
- volet affecté à Librio plus
- EI : Emetteur Individuel
- EG : Emetteur de Groupe

**Garantie, sécurité**

La bonne pose de ce matériel "dans les règles de l'art" est la meilleure garantie pour une utilisation optimale et une longévité accrue. Nous vous recommandons donc de suivre les indications que contient ce manuel et d'observer les règles de sécurité les plus élémentaires lors des différentes opérations de montage. Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.




**Attention :** Lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre matériel. Conserver ce document pour toute intervention ultérieure. Transmettre cette notice ainsi que la notice utilisateur au client final. Conformément aux normes en vigueur, le volet roulant associé à cet émetteur doit être étiqueté CE



**Mise en service**

Ouvrir le capot au dos de la télécommande puis retirer l'isolant plastique sous la pile.



**Régler l'heure**

**Mise à l'heure** (lors de l'insertion ou du changement des piles)

Mettre à l'heure  
lundi  
00:00  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler le jour avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

**Modification de l'heure**

①

CANAL 1  
Mode manuel  
13:45  
canal menu

\* #

▲

●

▼

■

touche "menu" (#)

②

CANAL 1  
Nommer canal  
► Mise à l'heure  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - Sélectionner "Mise à l'heure" avec la touche ▼.
- 2 - "valider" (#)

Mettre à l'heure  
13:00  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

Mettre à l'heure  
13:45  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

③

Mettre à l'heure  
lundi  
00:00  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler le jour avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

④

Mettre à l'heure  
13:00  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

⑤

Mettre à l'heure  
13:45  
retour valider

\* #

▲

●

▼

■

- 1 - régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

**Affecter les canaux (maxi 8)**

Chaque canal devant être affecté doit d'abord passer en mode "utilisé"

CANAL 1  
Mode manuel  
13:45  
canal menu

\* #

▲

●

▼

■

Appuyer 3 secondes sur la touche "menu" pour rentrer dans le programme d'utilisation des canaux

CANAL 1  
Utilisé  
Réinitialisé  
retour suivant

\* #

▲

●

▼

■

CANAL 2 --- CANAL X ---

Utilisé  
Inutilisé

②

▲

●

▼

■

- ① Utilisé
- ② Inutilisé

CANAL 8  
Utilisé  
Inutilisé  
retour suivant

\* #

▲

●

▼

■

- ① Utilisé
- ② Inutilisé

La validation du canal 8 renvoie à l'écran d'accueil

## Programmer un fonctionnement automatique

Il est possible, sur chaque canal, de programmer des horaires de descente et/ou de montée, ainsi que (si cela a été préalablement programmé) une mise en position intermédiaire (voir notice utilisateur moteur radio) ou un lancement de scénario (notice utilisateur Librio plus) :

- pour la semaine (du lundi au vendredi inclus)
- pour le week-end (samedi et dimanche)

Une fois les horaires programmés, il est possible d'activer ou de désactiver la fonction automatique.

①

Appuyer sur la touche "menu" (#)

②

1 - Sélectionner "Gérer Pg."  
2 - "valider" (#)

③

1 - Sélectionner "Pg. semaine" ou "Pg. week-end" avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)

④

1 - Sélectionner "Activer Pg."  
2 - "valider" (#)

⑤

1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et fermeture avec les touches ▲ et ▼.  
2 - Appuyer sur la touche "valider" (#) après chaque saisie

⑥

Après activation et réglage de l'horloge, l'affichage du canal concerné passe en "Mode automatique"

⑦

Répéter les étapes 1 à 5 pour chaque canal : chaque appui sur la touche "canal" (\*) fait défiler les canaux actifs à l'écran.

Exemple :  
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid  
- Fermet. 19 Valid, 30 Valid

- Interm. 15 Valid, 00 Valid

*Ne régler les heures et les minutes de la ligne "Interm" que si un réglage de position intermédiaire a été effectué avec l'émetteur individuel (EI) affecté de base au volet*

## Désactiver le fonctionnement automatique

①

②

③

1 - Sélectionner "Pg. semaine" ou "Pg. week-end" avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)

④

1 - Sélectionner "Désactiver Pg."  
2 - "valider" (#)

Nota : la désactivation de cette fonction n'efface pas les horaires programmés ; une simple réactivation remettra en service le fonctionnement automatique

## Modifier les horaires de fonctionnement automatique

①

Sélectionner le canal à modifier avec la touche "canal" (\*)

②

③

1 - Sélectionner "Pg. semaine" ou "Pg. week-end" avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)

④

1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et fermeture avec les touches ▲ et ▼.  
2 - Appuyer sur la touche "valider" (#) après chaque saisie

Exemple :  
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid  
- Fermet. 20 Valid, 00 Valid  
- Interm. 15 Valid, 30 Valid

Nota : il n'est pas obligatoire de programmer un horaire pour tous les mouvements. Dans ce cas, valider --- pour les lignes non concernées par la programmation.

## Personnaliser les noms des canaux

①

CANAL 1...8  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

Sélectionner le canal à nommer avec la touche "canal" (\*)

②

CANAL 1  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

touche "menu" (#)

③

CANAL 1  
Pg. week-end  
▶ Nommer canal  
retour valider

\* #

▲ ● ▼

1 - Sélectionner "Nommer canal" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

④

CANAL 1  
BUREAU  
▶ CHAMBRE  
retour valider

\* #

▲ ● ▼

1 - Choisir un nom dans la liste déroulante ci-contre avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)

⑤

CANAL 1  
CHAMBRE 1  
effacer valider

\* #

▲ ● ▼


\*Sélectionner "AUTRES" pour écrire un nom lettre par lettre.

1 - Pour compléter un nom, les touches ▲ et ▼ font défiler les lettres de l'alphabet.  
2 - Choisir une lettre puis "valider" (#) (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : " \_")  
3 - Appuyer une deuxième fois sur "valider" à la fin du nom complet saisi

Pour un plus grand confort d'utilisation, Librio plus permet de nommer librement les canaux, dans la limite de 11 caractères.

- caractères disponibles : A à Z - 0 à 9 - espace( ) entre 9 et A
- une bibliothèque de noms pré-programmés est incluse.

## Programmer une commande groupée ou une commande générale

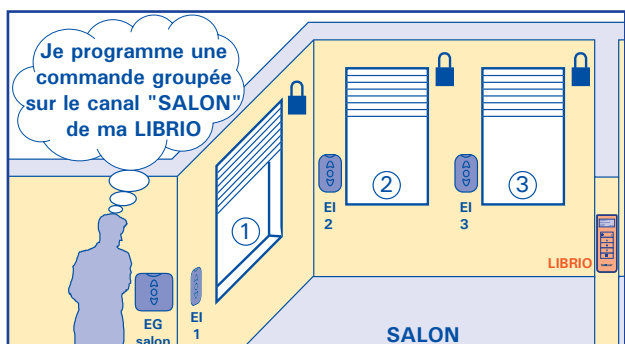


- Procéder par groupe de volets à vue.
- Positionner les volets à mi-hauteur.


Exemple 1 : programmation du canal "SALON" en commande groupée des volets roulants 1, 2 et 3.

### • Etape 1 : Mettre les volets à grouper en attente de programmation

S'il n'y a pas d'Emetteur de Groupe EG, mettre les volets en attente individuellement.

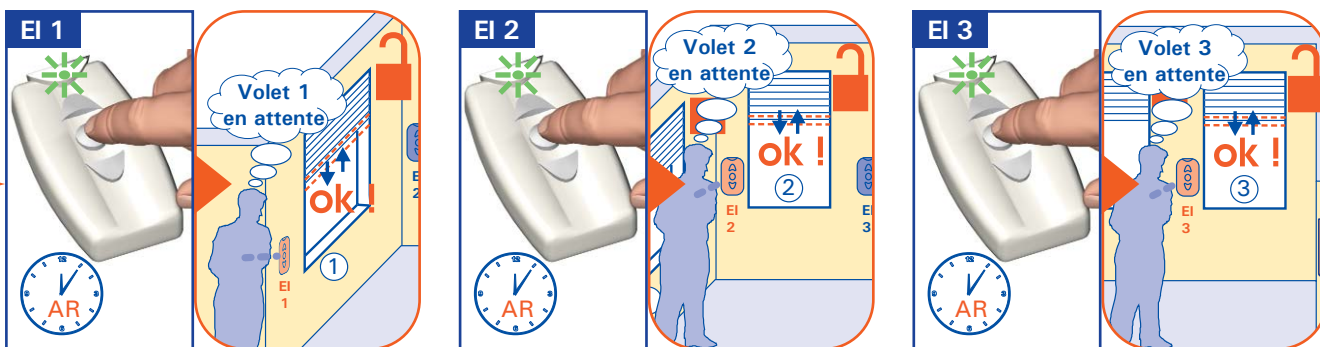


S'il y a un Emetteur de Groupe EG, mettre les volets du groupe en attente simultanément.

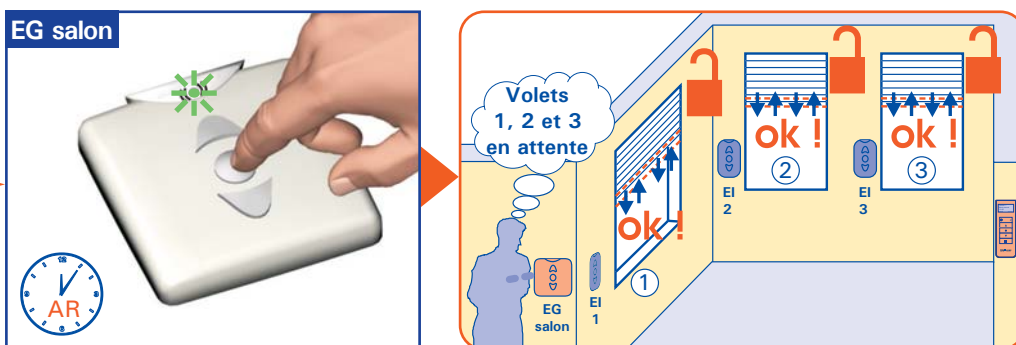


**• Etape 2 : Programmer**

- ①




Sélectionner le canal "SALON" avec la touche "canal" (\*)
- ②

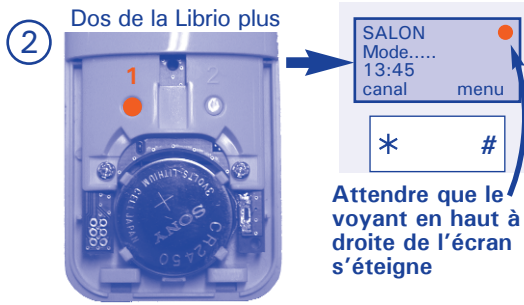


Dos de la Librio plus

Appuyer sur le bouton poussoir 1


Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne
- ③



1 - Sélectionner "App. bi auto" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)
- ④




"valider" (#)
- ⑤




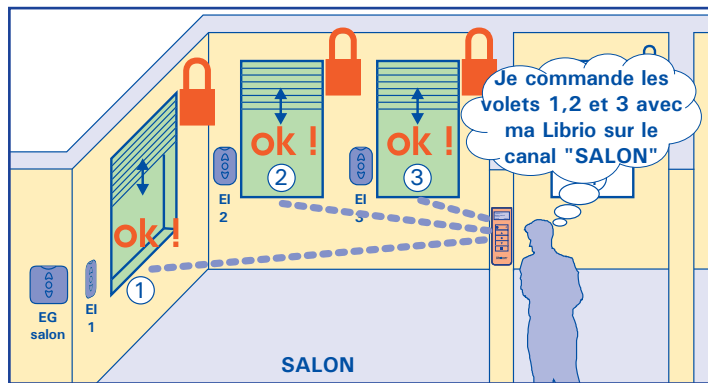
Le nombre de volets reconnus s'affiche

Attendre que "valider" s'affiche puis appuyer sur (#)
- ⑥



"retour" (\*)
- ⑦





Pour ajouter d'autres volets, reprendre à l'étape 1 page 4.




La programmation d'émetteurs complémentaires ou de groupe n'est réalisable que pendant les 60 secondes suivant la mise en attente des volets ; passé ce délai, si vous avez beaucoup de volets à programmer, remettre les volets en attente afin d'ouvrir un nouveau créneau de 60 secondes pour poursuivre la programmation.



Exemple 2 : programmation du canal "GENERALE" en commande générale des volets roulants 1 à 6.

Reprendre la même procédure à partir de l'étape 1 page 4.  
Utiliser au maximum les émetteurs de groupe EG pour la mise en attente des volets.

**Supprimer un volet dans une commande groupée**

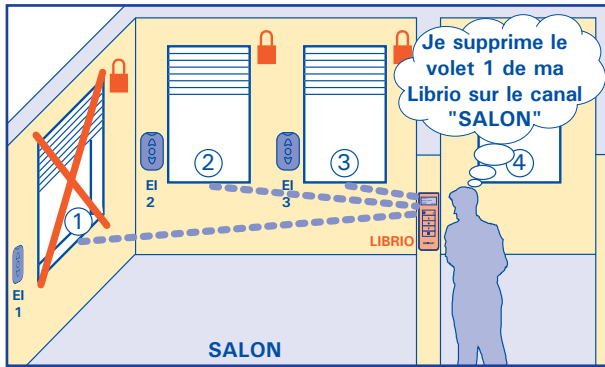

① Dos de la Librio plus

Attendez que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

SALON Mode..... 13:45 canal menu

GESTION RESEAU (voir notice) Sél. lien b. retour valider

\* #

\* #

Appuyer sur le bouton poussoir 1

②

Répéter un appui bref sur le bouton STOP jusqu'à réponse du volet 1

Volet 1 sélectionné

③

GESTION RESEAU (voir notice) Eff. lien b. retour valider

\* #

1 - Sélectionner "Eff. lien. b" avec les touches ▲ et ▼

2 - "valider" (#)

④

Effacement lien bidirectionnel sélectionné retour valider

\* #

"valider" (#)

Volet 1 supprimé

⑤

GESTION RESEAU (voir notice) Sél. lien b. retour valider

\* #


"retour" (\*)

⑥


SALON Mode..... 13:45 canal menu

\* #

Je commande les volets 2 et 3 avec ma Librio sur le canal "SALON"

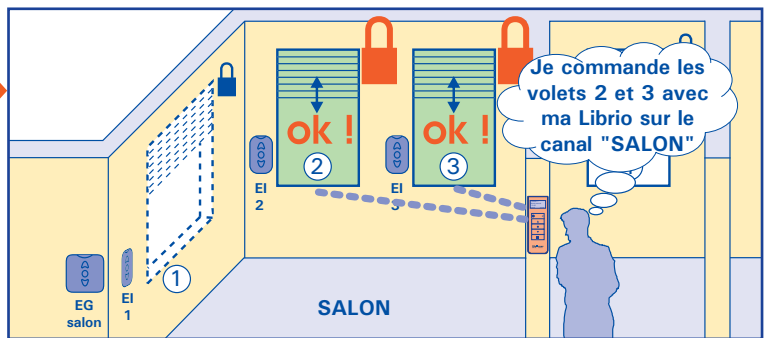

**Supprimer tous les volets dans une commande groupée**

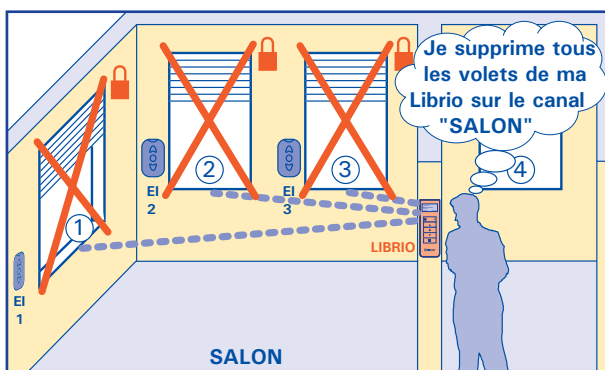

① Dos de la Librio plus

Attendez que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

SALON Mode..... 13:45 canal menu

GESTION RESEAU (voir notice) Sél. lien b. retour valider

\* #

\* #

Appuyer sur le bouton poussoir 1

②

GESTION RESEAU (voir notice) Eff. liens m/b retour valider

\* #

1 - Sélectionner "Eff. liens m/b" avec les touches ▲ et ▼


2 - "valider" (#)

③

Effacement liens monodir. bidir. retour valider

\* #

"valider" (#)

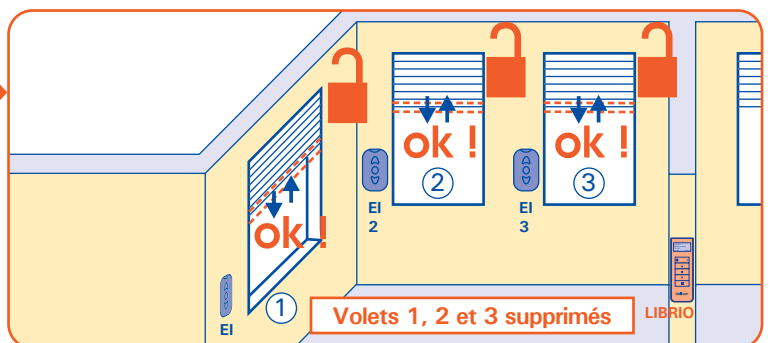

④

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider


\* #

"retour" (\*)


⑤

SALON  
Mode.....  
13:45  
canal menu

\* #

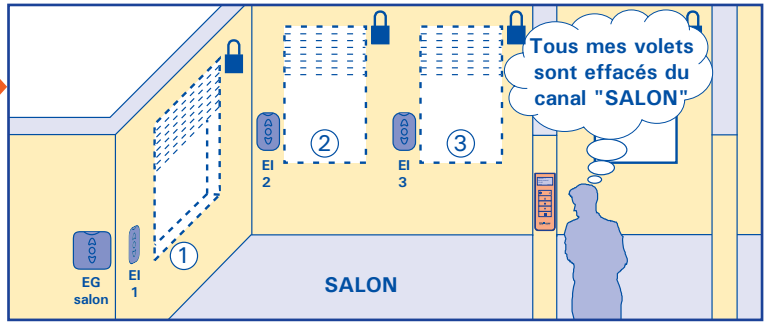

**Fonction répéteur**

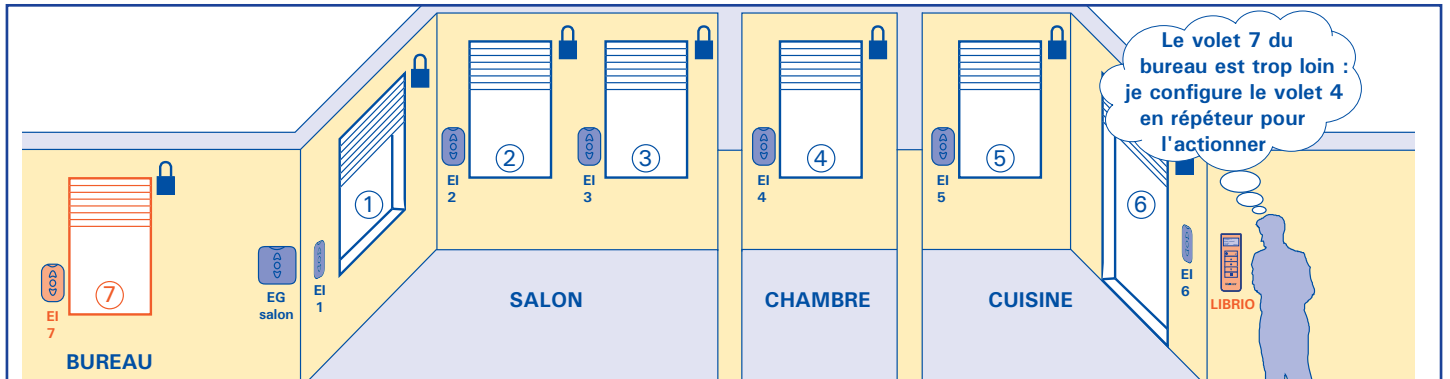

Exemple : le moteur 4 va servir de relais pour transmettre l'ordre de commande au volet 7. Seul le volet 7 s'actionnera lors de la commande.

- A - créer un groupe sur le canal "BUREAU" comprenant le volet 7 et le volet 4 selon la procédure pages 4 et 5 à partir de l'étape 1.
- B - configurer le volet 4 en répéteur selon la procédure ci-dessous.

①

Dos de la Librio plus

Appuyer sur le bouton poussoir 1

BUREAU  
Mode.....  
13:45  
canal menu

\* #

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider

\* #

Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

②

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider

\* #

Well'com®

Répéter un appui bref sur le bouton STOP jusqu'à réponse du volet 4

ok!

Volet 4 sélectionné CHAMBRE

③

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Conf. lien  
retour valider

\* #

1 - Sélectionner "Conf. lien" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

④

Config. lien bi.  
Actionneur  
▶ Répéteur  
retour valider

\* #

1 - Sélectionner "Répéteur" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

ok!

Volet 4 configuré CHAMBRE

⑤

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider


\* #

"retour" (\*)

⑥

BUREAU  
Mode.....  
13:45  
canal menu

\* #

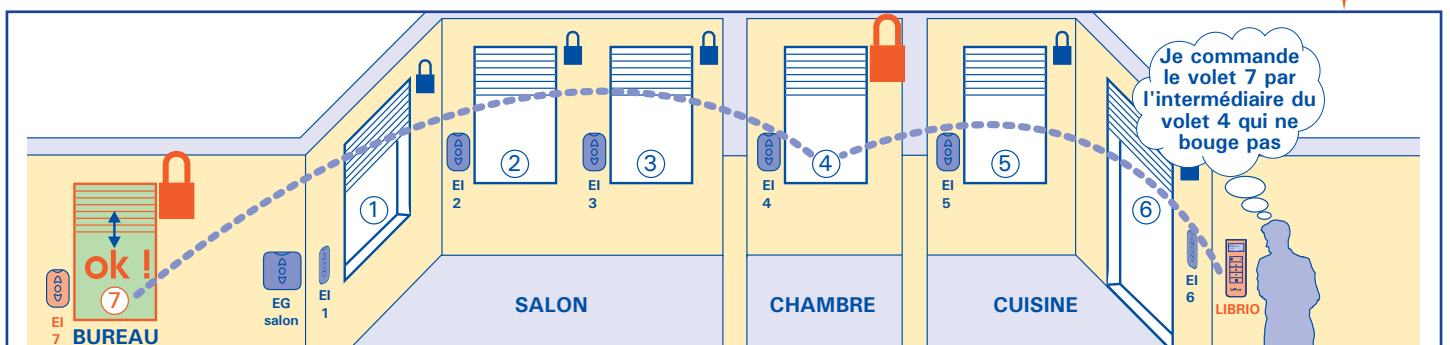

## Effacer les adresses moteurs obsolètes

Après une remise à zéro ou après le remplacement d'un moteur, l'afficheur indique "ODC non reçu" alors que tous les volets ont correctement exécuté l'ordre. Appliquer la procédure ci-dessous pour le réinitialiser - exemple sur le canal "SALON"

SALON  
ODC non reçu  
13:45  
canal menu

\* #

①

Dos de la Librio plus



Appuyer sur le bouton poussoir 1

SALON  
Mode.....  
13:45  
canal menu

\* #

Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider

\* #

Après envoi d'un ordre avec les touches ▲ ou ▼, Si "ODC non reçu" s'affiche alors que tous les volets ont exécuté l'ordre

Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

Appuyer sur le bouton poussoir 1

②

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Eff. liens bi.  
retour valider

\* #

1 - Sélectionner "Eff. liens bi." avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

③

Effacement liens bidirectionnels inconnus  
retour valider

\* #

"valider" (#)

④

GESTION RESEAU  
(voir notice)  
▶ Sél. lien b.  
retour valider

\* #

"retour" (\*)

⑤

SALON  
Mode.....  
13:45  
canal menu

\* #


⑥

SALON  
ODC reçu  
13:45  
canal menu

\* #

Après envoi d'un ordre avec les touches ▲ ou ▼, "ODC reçu" doit s'afficher

## Fixation du support de la Librio plus

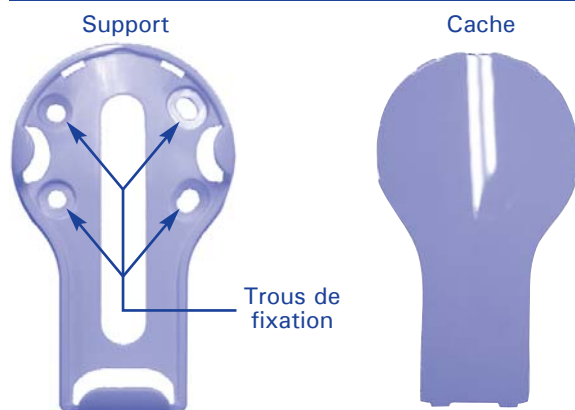

- 1 - Positionner le support à l'endroit désiré pour marquer les trous de fixation sur le mur.
- 2 - Percer 2 trous Ø5, et introduire les chevilles Ø5 fournies.
- 3 - Fixer le support avec les 2 vis TF Ø4 long.30 fournies et régler l'aplomb.
- 4 - Clipper le cache sur le support.



Utilisation des volets roulants motorisés disposant de l'agrément NF Fermetures : Nos volets roulants n'étant pas pourvus systématiquement de système de détection d'obstacle, veillez à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.






**Présentation**

Librio plus est un émetteur radio bidirectionnel (avec retour d'information) avec horloge programmable intégrée. Elle permet de :

- commander 8 volets ou groupes de volets indépendamment.
- Nommer les canaux.
- programmer des heures de montée, descente, position intermédiaire pour chacun des volets affectés à ces canaux.
- Librio plus est exclusivement compatible avec les moteurs et les récepteurs radio France Fermetures Well'com®.

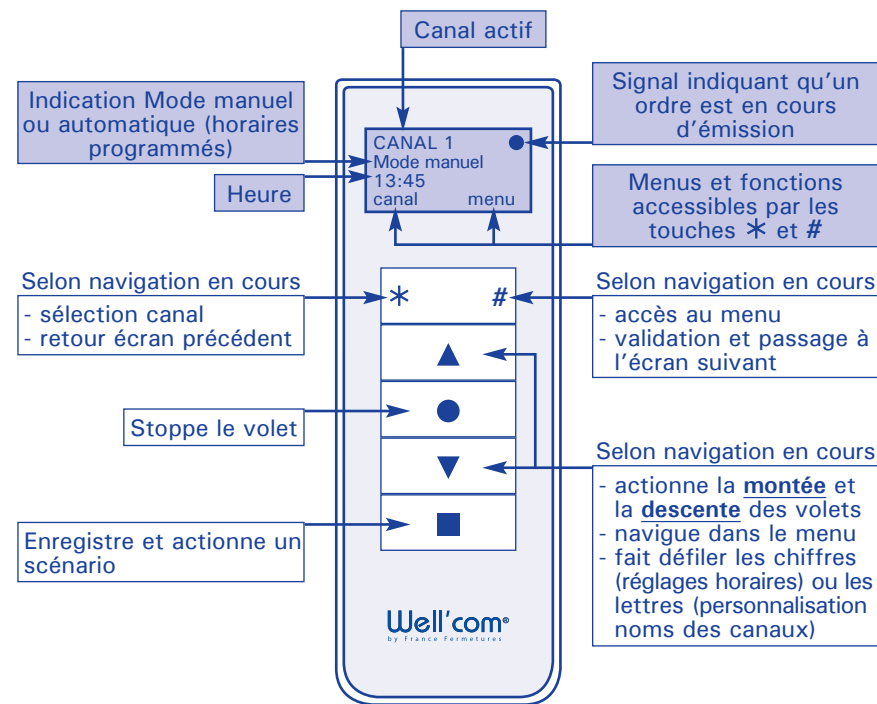

**Sommaire**

Présentation, instructions de sécurité, entretien . . . . . 1  
 Manœuvrer les volets . . . . . 2  
 Visualiser l'état des volets . . . . . 2  
 Programmer un fonctionnement automatique . . . . . 3  
 Personnaliser les noms des canaux . . . . . 3  
 Programmer et utiliser la touche scénario . 4  
 Remplacer la pile . . . . . 4  
 Régler/Modifier le jour et l'heure . . . . . 4

**Économiseur d'écran et de pile :**

- après 5 secondes d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint, mais l'écran demeure actif.
- après 10 secondes d'inactivité (55 secondes dans les modes de réglage), l'écran s'éteint.
- un appui sur n'importe quelle touche réactive l'écran sur son dernier affichage actif.

**Les touches illustrées en rouge dans les pages suivantes indiquent l'action à réaliser.**

**ENTRETIEN :** Il est recommandé d'effectuer un dépoussiérage régulier de l'émetteur Librio plus. Changer la pile de l'émetteur Librio plus si nécessaire (voir dernière page).

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

**AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS - CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
  - Veiller à ce que cette notice soit en permanence disponible dans la maison.
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur cet émetteur. - Ne pas laisser les enfants jouer avec cet émetteur.
  - Cet émetteur ne doit surtout pas être mis en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Veiller à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.


**ATTENTION :** ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.

**Avertissements sur la pile :**


L'utilisation incorrecte de la pile peut endommager l'appareil. Ne pas exposer la pile à la chaleur - Utiliser le même type de pile que celui indiqué dans cette notice - Mettre au rebut la pile usagée dans un conteneur approprié - Ne jamais laisser de pile "morte" dans le compartiment - Ne pas recharger la pile fournie avec l'appareil - Ne pas court-circuiter ou essayer de démonter la pile - Garder la pile hors de portée des enfants ; En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.




**Manœuvrer un ou des volets (canaux préalablement réglés et personnalisés)**




Sélectionner "CUISINE" par appuis successifs sur la touche "canal" (\*)




Montée





Descente




\* Réglage position intermédiaire :  
Ce réglage doit avoir été effectué avec l'émetteur individuel associé de base au volet (voir notice utilisateur moteur radio livrée avec le volet)






Position Intermédiaire\*




Stop



**Visualiser l'état des volets**

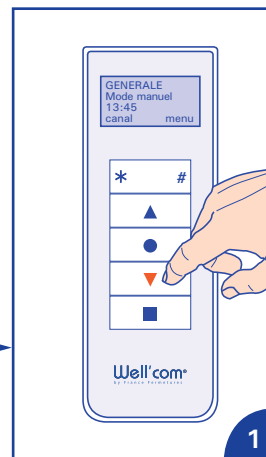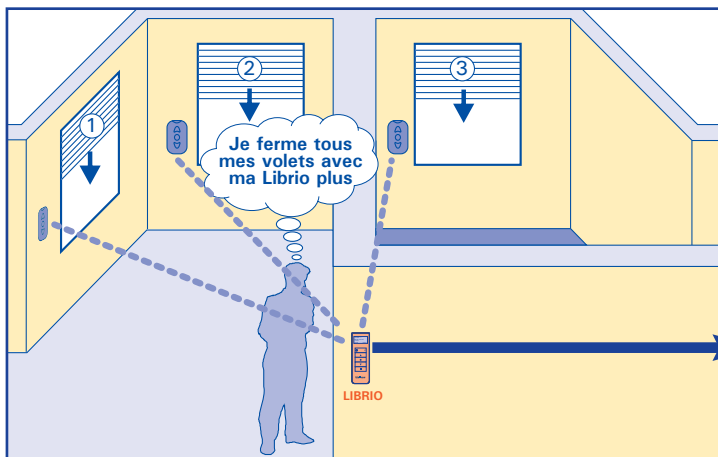




ok !





non !

L'Ordre De Commande n'a pas été reçu par un ou plusieurs volets :

- problème de portée : modifier l'emplacement de la Librio
- vérifier l'alimentation électrique
- le cas échéant, faire appel à l'installateur

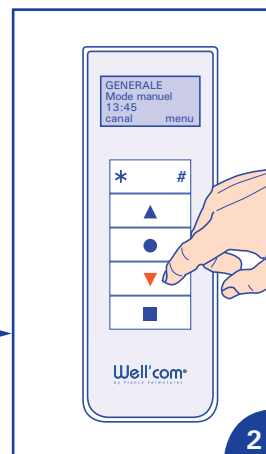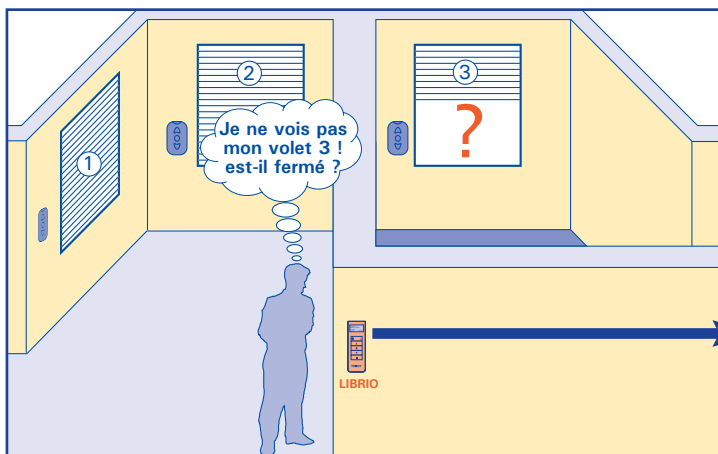

ok !



non !



Retirer l'obstacle puis fermer le volet

## Programmer un fonctionnement automatique

Il est possible, sur chaque canal, de programmer des horaires de descente et/ou de montée, ainsi que (si cela a été préalablement programmé) une mise en position intermédiaire (voir notice utilisateur moteur radio) ou un lancement de scénario :

- pour la semaine (du lundi au vendredi inclus)
- pour le week-end (samedi et dimanche)

Une fois les horaires programmés, il est possible d'activer ou de désactiver la fonction automatique.

### Enregistrer/Modifier les horaires de fonctionnement automatique

①

CANAL 1...8  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

Sélectionner le canal à programmer avec la touche "canal" (\*)

②

CANAL 1  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

touche "menu" (#)

③

CANAL 1  
Pg. semaine  
Pg. week-end  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Sélectionner "Pg. semaine" ou "Pg. week-end" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

④

Ouvert. 08 : 00  
Fermet. 20 : 00  
Interm. 15 : 30  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et fermeture avec les touches ▲ et ▼.  
2 - Appuyer sur la touche "valider" (#) après chaque saisie

**Nota :** il n'est pas obligatoire de programmer un horaire pour tous les mouvements.  
Dans ce cas, valider .... pour les lignes non concernées par la programmation.

### Activer/Désactiver le fonctionnement automatique

①

CANAL 1...8  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

Sélectionner le canal à programmer avec la touche "canal" (\*)

②

CANAL 1  
Mode manuel  
13:45  
canal menu

\* #

touche "menu" (#)

③

CANAL 1  
Gérer Pg.  
Pg. semaine  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Sélectionner "Gérer Pg."  
2 - "valider" (#)

④

CANAL 1  
Pg. semaine  
Pg. week-end  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Sélectionner "Pg. semaine" ou "Pg. week-end" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

⑤

CANAL 1  
Activer Pg.  
Désactiver Pg.  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Sélectionner "Activer Pg."  
2 - "valider" (#)

Pour repasser en mode manuel, sélectionner "Désactiver Pg."

CANAL 1  
Mode automatique  
13:45  
canal menu

Après activation et réglage de l'horloge, l'affichage du canal concerné passe en "Mode automatique". Un appui prolongé sur "STOP" permet alors de visualiser les horaires programmés.

**Nota :** la désactivation de cette fonction n'efface pas les horaires programmés ; une simple réactivation remettra en service le fonctionnement automatique

### Personnaliser les noms des canaux

①

CANAL 1...8  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

Sélectionner le canal à nommer avec la touche "canal" (\*)

②

CANAL 1  
Mode (manu ou auto)  
13:45  
canal menu

\* #

touche "menu" (#)

③

CANAL 1  
Pg. week-end  
Nommer canal  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Sélectionner "Nommer canal" avec les touches ▲ et ▼  
2 - "valider" (#)

④

CANAL 1  
BUREAU  
CHAMBRE  
retour valider

\* #

▲

●

▼

1 - Choisir un nom dans la liste déroulante ci-contre avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)

CANAL 1  
ENTREE  
CUISINE  
SALON  
SEJOUR  
BUREAU  
CHAMBRE  
SALLE JEUX  
TOILETTES  
SDB  
RDC  
ETAGE  
GARAGE  
GENERALE  
AUTRES\*

\*Sélectionner "AUTRES" pour écrire un nom lettre par lettre.

⑤

CANAL 1  
CHAMBRE 1  
effacer valider

\* #

▲

●

▼

1 - Pour compléter un nom, les touches ▲ et ▼ font défiler les lettres de l'alphabet.  
2 - Choisir une lettre puis "valider" (#) (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : " \_")  
3 - Appuyer une deuxième fois sur "valider" à la fin du nom complet saisi

Pour un plus grand confort d'utilisation, Librio plus permet de nommer librement les canaux, dans la limite de 11 caractères.  
- caractères disponibles : A à Z - 0 à 9 - espace ( ) entre 9 et A  
- une bibliothèque de noms pré-programmés est incluse.

## Programmer et utiliser la touche Scénario




La touche scénario permet de mémoriser le positionnement particulier d'un ou plusieurs volet(s). Le simple appui sur cette touche déplacera le(s) produit(s) concerné(s) dans la position mémorisée. Il est possible d'enregistrer un scénario par canal.


**ATTENTION :** il s'agit d'une programmation de type simple sans retour d'information et avec une portée de type "émetteur individuel". A utiliser à proximité des produits, de préférence à vue.

### Enregistrer une position scénario


① Avec leur émetteur individuel, amener chaque volet dans la position à enregistrer pour le scénario

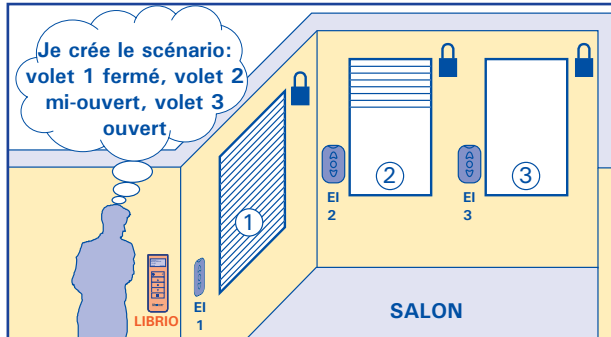

② Mettre les produits en attente de programmation (en les laissant dans la position à mémoriser)

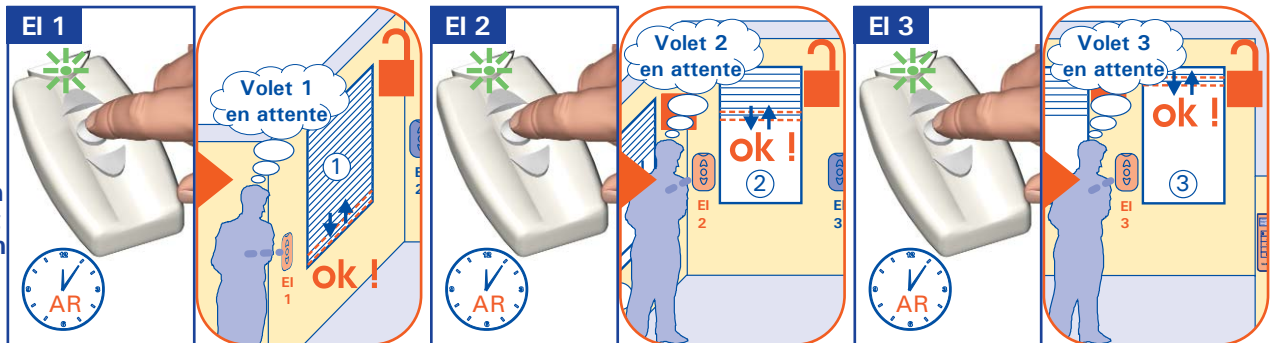


③ Sélectionner le canal avec la touche "canal" (\*)

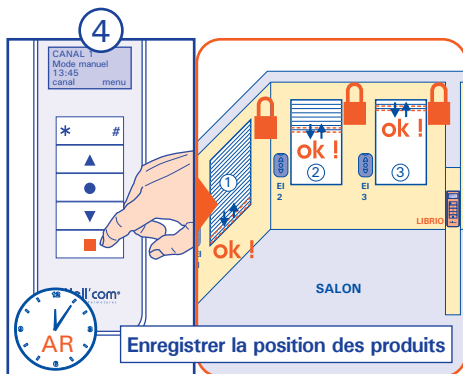

L'enregistrement d'un nouveau scénario annule et remplace le scénario précédemment programmé.

### Utiliser la fonction scénario

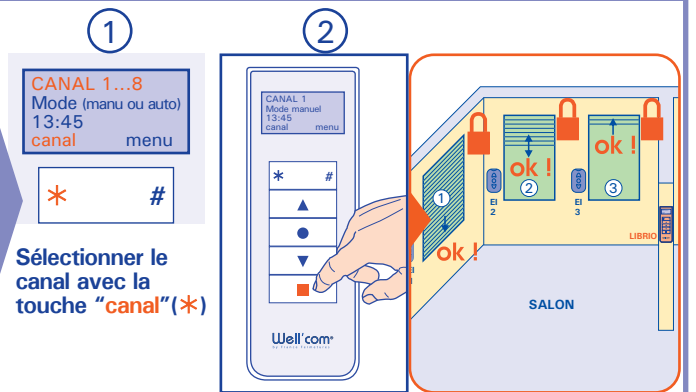


## Remplacer la pile

**IMPORTANT :** Respecter les avertissements sur la pile (voir page 1 de cette notice utilisateur)

Le message "Remplacer la pile" apparaît sur l'écran lorsque la pile est usée : **Pile lithium CR2450 3V.** Insérer la pile dans le compartiment au dos de la télécommande (sous le capot démontable), en respectant la polarité.

Dès que la pile est en place, suivre les instructions ci-dessous pour le réglage du jour et de l'heure.



## Régler/Modifier le jour et l'heure

- ① 

① - sélectionner "Menu" (\*)
- ② 

2 - "valider" (#)
- ③ 

1 - régler le jour avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)
- ④ 

1 - régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)
- ⑤ 

1 - régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.  
2 - "valider" (#)